



**REHUSILOT**



**KESTÄVÄÄ JA TALOUDELLISTA**

# REHUN VARASTOINTIA



## Z600-SINKITYS

Seinäelementtien galvanoinnin vahvuus on 600g / m<sup>2</sup>. Siilojen seinä- ja kattoelementeissä on poikkeuksellisen hyvä korroosion kestävyys, joka takaa pitkän käyttöiän.



## EUROKOODI

Rehusiilot on valmistettu eurokoodi 1.4: n mukaisesti.



## CE-MERKITYY TUOTE

Rehusiilot on valmistettu EN 1090-standardin mukaisesti.



## LAAJA VALIKOIMA

Rehusiilojen kapasiteetit 4,77 - 85m<sup>3</sup>. Kuusi halkaisijaa: 180, 210, 250, 275, 320 ja 380cm. Suppilon kaltevuuskulma on 60°.



## 5 VUODEN TAKUU

Tarjoamme 5 vuoden puhkuruostumattomuustakuun.



## YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Siilot on mahdollista kierrättää, kun ne poistetaan käytöstä.

Mepu-rehusiiloilla on  
markkinoiden luotettavin ja  
optimaalisin rakenne.

Siilot ovat kestäviä, niiden  
asennus on helppoa ja niillä on  
erittäin vähäinen huoltotarve.



## OMINAISUUDET



### OPTIMAALINEN SYÖTTÖ

Pohjakartion ja kaulusten välinen liitos estää tukoksien syntymisen.



### LAADUKASTA REHUA

Sinkitty ja aaltomuotoiltu teräs pitää sisälämpötilan matalana, joka vähentää kondensoitumista.



### TIPPAREUNA

Siilon alimman reuna on taivutettu, jolloin estetään sadeveden pääsy siilon sisälle.



### KARTIO JA VAHVIKKEET

Kartion lohkojen reunat on särmätty, jotta ne sopivat tiukasti purkuyhteeseen. Pohjakartio kiinnitetään siilon aaltoprofiilin tasaiseen reunaan, jotta välttyään pulttien luomalta paineelta ja kulumiselta. Jalkojen muotoilu, ristituet ja ankkurilevy helpottavat kuorman siirtoa sekä lisäävät siilon kestävyyttä ja vakautta.




### KEVYT JA VAHVA KATTO

Siilon katto on suunniteltu kestävään vaihtelevia sääolosuhteita. Katto on varustettu räystään lisävahvikkeilla.


	Malli	Tilavuus [m³]	Ø [m]	Seinäkorkeus [m]	Korkeus [m]
4 JALALLA	180/1T60	4,54	1,80	3,79	4,41
	180/2T60	7,55	1,80	4,93	5,55
	180/3T60	10,56	1,80	6,07	6,69
	210/1T60	6,61	2,10	4,15	4,68
	210/2T60	10,70	2,10	5,29	5,82
	210/3T60	14,79	2,10	6,43	6,96
	210/4T60	18,88	2,10	7,57	8,1
	250/1T60	10,28	2,50	4,65	5,04
	250/2T60	16,11	2,50	5,79	6,18
	250/3T60	21,94	2,50	6,93	7,32
	250/4T60	27,77	2,50	8,07	8,46
	250/5T60	33,60	2,50	9,21	9,60
6 JALALLA	275/1T60	12,42	2,75	4,89	5,21
	275/2T60	19,19	2,75	6,03	6,35
	275/3T60	25,96	2,75	7,17	7,49
	275/4T60	32,73	2,75	8,31	8,63
	275/5T60	39,50	2,75	9,45	9,77
	320/1T60	18,27	3,20	5,43	5,60
	320/2T60	27,44	3,20	6,57	6,74
	320/3T60	36,61	3,20	7,71	7,88
	320/4T60	45,78	3,20	8,85	9,02
	320/5T60	54,95	3,20	9,99	10,16
8 JALALLA	380/1T60	31,14	3,80	5,43	5,60
	380/2T60	44,77	3,80	6,57	6,74
	380/3T60	58,40	3,80	7,71	7,88
	380/4T60	72,03	3,80	8,85	9,02

## LISÄVARUSTEET

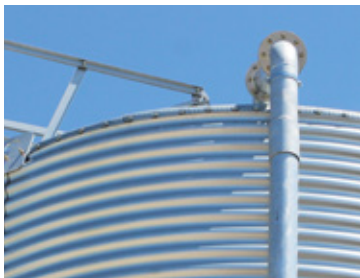

### PUHALLUSTÄYTTÖ

Sinkitty Ø100mm putki puhallustäyttöä varten.



### KATTOVENTTIILI




### MIESLUUKKU

Tuplaovet estävät sadeveden pääsyn siiloon.



### VAAKALAITTEISTO

Luotettavalla vaa'alla seuraat rehun kulutusta helposti.



### PULTTISUOJA



## **TIKKAAT JA SELKÄSUOJAT**

Kestävät käsijohteet, turvasuojat ja liukumattomat askelmat takaavat turvallisen tikasnousun kaikissa sääolosuhteissa.



## **TARKASTUS- LUUKKU KATOLLA**



## **PINNANKORKEUDEN TARKISTUSIKKUNA**

Saatavissa siiloon ja kartioon.



## **SIVUTYHJENNUSYHDE KARTIOSSA**



JÄLLEENMYyntI:



OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!

[www.mepu.fi](http://www.mepu.fi)

Mepu Oy pidättää itsellään oikeuden mallistomuutoksiin eli toimittamiensa tuotteiden malli-, väri-, varuste- ja hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotteiden vakiovarusteet saattavat vaihdella markkina-alueittain. Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin. Suoritusarvot ja tekniset tiedot ovat suuntaa antavia. Varmista tuotteen toimitussisältö Mepu-myyjältäsi.



**MEPU Oy**

Mynämäentie 59, 21900 Yläne  
p. 02 275 4444, [mepu@mepu.com](mailto:mepu@mepu.com)

